

# FUXTEC

**Original-Bedienungsanleitung**

# **Wasserschlauch**

## **FX-CU20 / FX-CU30**



**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie sich vor Arbeitsbeginn das Betriebshandbuch aufmerksam durch, da es alle wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise enthält, deren Einhaltung die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Gerätes ist.

FUXTEC GmbH  
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

## **Enrollador de manguera de agua FUXTEC FX-CU20 / FX-CU30**

Manual de instrucciones original.

<b>¡Atención!</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Leer el manual cuidadosamente antes del primer uso</li><li>• No apto para uso de niños.</li></ul>



Año de construcción 2018

## Entrega



Soporte de pared




Tubo de conexión



Boquilla de pulverización y conexión de manguera



Tornillos para montaje en pared y anclajes de plástico.




Pasadores de anclaje para montaje en el suelo

## IMPORTANTE:

**Al retraer el tubo, no lo deje ir sin control, sostenga el tubo y regréselo lentamente. ¡De lo contrario, pueden producirse daños!**


## Montaje en pared

Por favor, siga las instrucciones en las imágenes y lea el texto con atención.

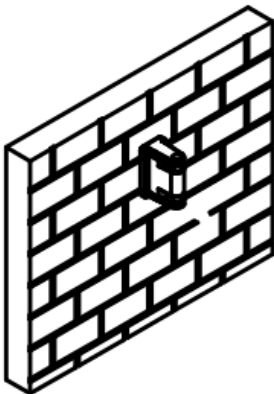


Seleccione la posición deseada en la pared a fijar. Marque los orificios y taladre, para los anclajes suministrados o para sus materiales de fijación adecuados (porque hay diferentes paredes, como sus necesidades.


Lamentablemente, no podemos suministrar los materiales de fijación adecuados para cada tipo de pared). Inserte los tapones suministrados en los agujeros.

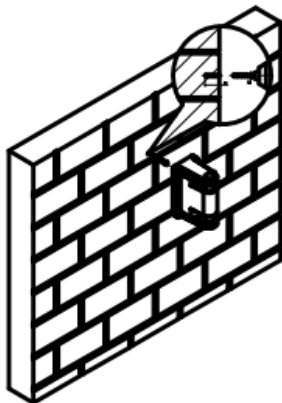

Monte el soporte de pared utilizando los tornillos suministrados (o su propio material de montaje).

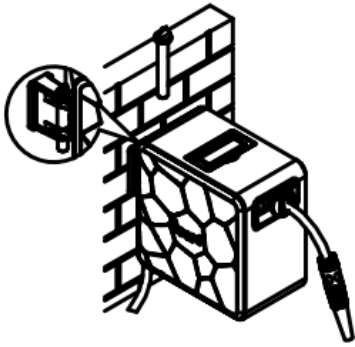


Sostenga la caja del carrete de manguera contra el soporte de pared, haciendo coincidir los orificios del soporte de pared con los de la caja y luego inserte la manguera de conexión a través de estos orificios.

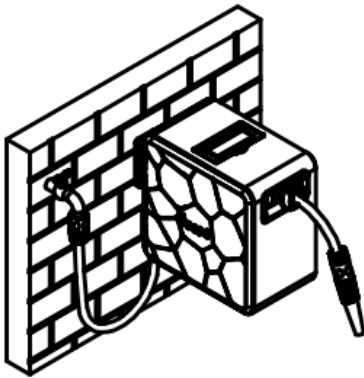

Ajuste el accesorio de la manguera a su grifo de agua y luego conecte la manguera de agua.

## Montaje en el piso

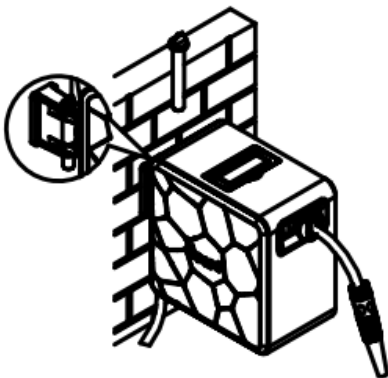

Si la caja ya se ha montado en una pared, retire la manguera de conexión del soporte de pared y la caja del enrollador de manguera.

Luego coloque la caja del enrollador de manguera en el piso.



Doble los soportes en la caja del enrollador de manguera.



Coloque la caja del enrollador de manguera para acceder al lado inferior.



Afloje los tornillos de la placa de soporte con un destornillador Phillips y abra o doble las dos placas hasta el final.



Para el montaje en el suelo, inserte los pasadores de anclaje a través de los orificios en las esquinas de las placas de soporte profundamente en el suelo. Por lo tanto, es posible utilizar la caja del enrollador de manguera.

## Cuidado del producto

1. Limpiar la manguera de agua después de cada uso.
2. Se recomienda cerrar el grifo de agua antes de enrollar la manguera de agua.
3. Si la tubería de agua no se usa durante mucho tiempo, se recomienda guardarla en un lugar seco/cubierto.

## Datos técnicos

Modelo	Longitud de la manguera	Material de la manguera	Presión	Diámetro interior de la manguera	Acople rápido
FX-CU20	20m	PVC	max. 24 Bar	1/2"	3/4"NPT
FX-CU30	30m	PVC	max. 24 Bar	1/2"	3/4"NPT

pò

## **Atención al cliente**

Reparar el dispositivo comprado solo por personal calificado y solo con repuestos originales. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del dispositivo.

Para acceder a las direcciones de los centros de servicio autorizados, comuníquese con la oficina de ventas donde compró el dispositivo. Póngase en contacto directamente con el fabricante FUXTEC GmbH en cualquier momento para trabajos de mantenimiento y adquisición de repuestos en [www.fuxtec.de](http://www.fuxtec.de).

## **Garantía**

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro. Quedan excluidas de la garantía las piezas sujetas a desgaste y daños resultantes de un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones técnicas, el uso de accesorios incorrectos o repuestos no originales y los intentos de reparación por parte de personal no calificado. Las reparaciones en garantía solo pueden ser realizadas por distribuidores especializados autorizados.

## **Notas para la eliminación**

Póngase en contacto con su municipio para la eliminación del dispositivo. Remover con anticipación todos los materiales operativos, como gasolina y aceite.



