FUXTEC

MANUALE D'ISTRUZIONI

RIMORCHIO PER BICICLETTA

FX-FA1

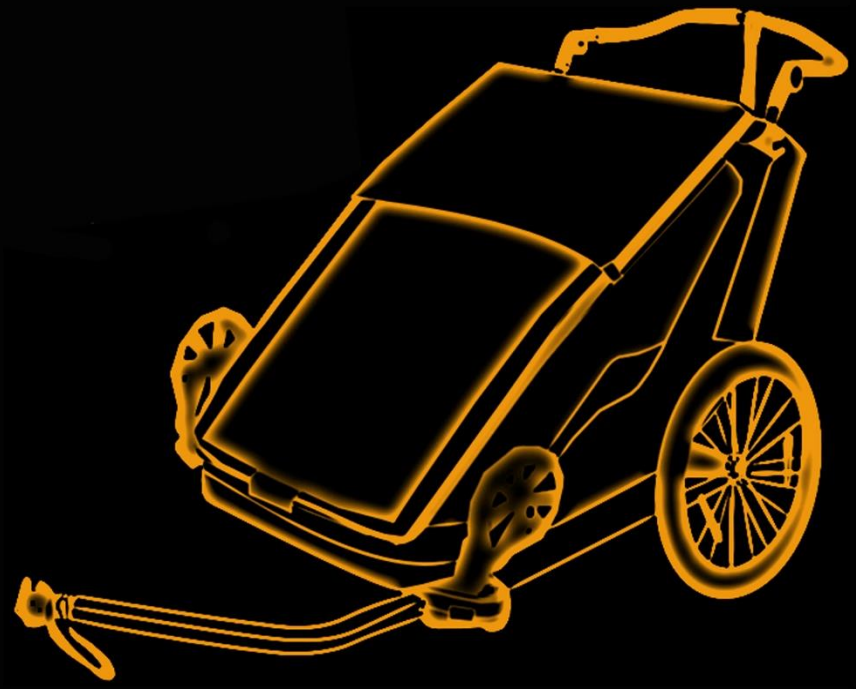

ATTENZIONE: prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzioni contenente tutte le informazioni principali e le disposizioni di sicurezza che devono essere seguite per un corretto utilizzo di questo apparecchio.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

Inhalt

1. Spedizione: 4
2. Istruzioni per il montaggio 5
2.1 Dispiegare/allestire il telaio 5
2.2 Montaggio della maniglia di spinta 6
2.3 Montaggio delle ruote posteriori 7
2.4 Montage der Überdachung 7
2.4 Montaggio della ruota anteriore 8
2.5 Montaggio del timone 9
2.6 Montaggio della bandiera 9
2.6 Montaggio del parasole 10
2.7 Montaggio del parapolvere 10
2.8 Montaggio dell'adattatore per il fissaggio del timone 11
2.9 Collegare il carrello alla bicicletta 11
..... 11
2.10 Uso delle cinture di sicurezza 13
3. Utilizzo 14
3.2 Uso del carrello come passeggino/buggy 15
3.2 Uso del freno di stazionamento 16
4. Piegare il carrello 17
5. Istruzioni per la cura e il mantenimento 18
6. Garanzia 18
7. Avvertenze e istruzioni di sicurezza 19

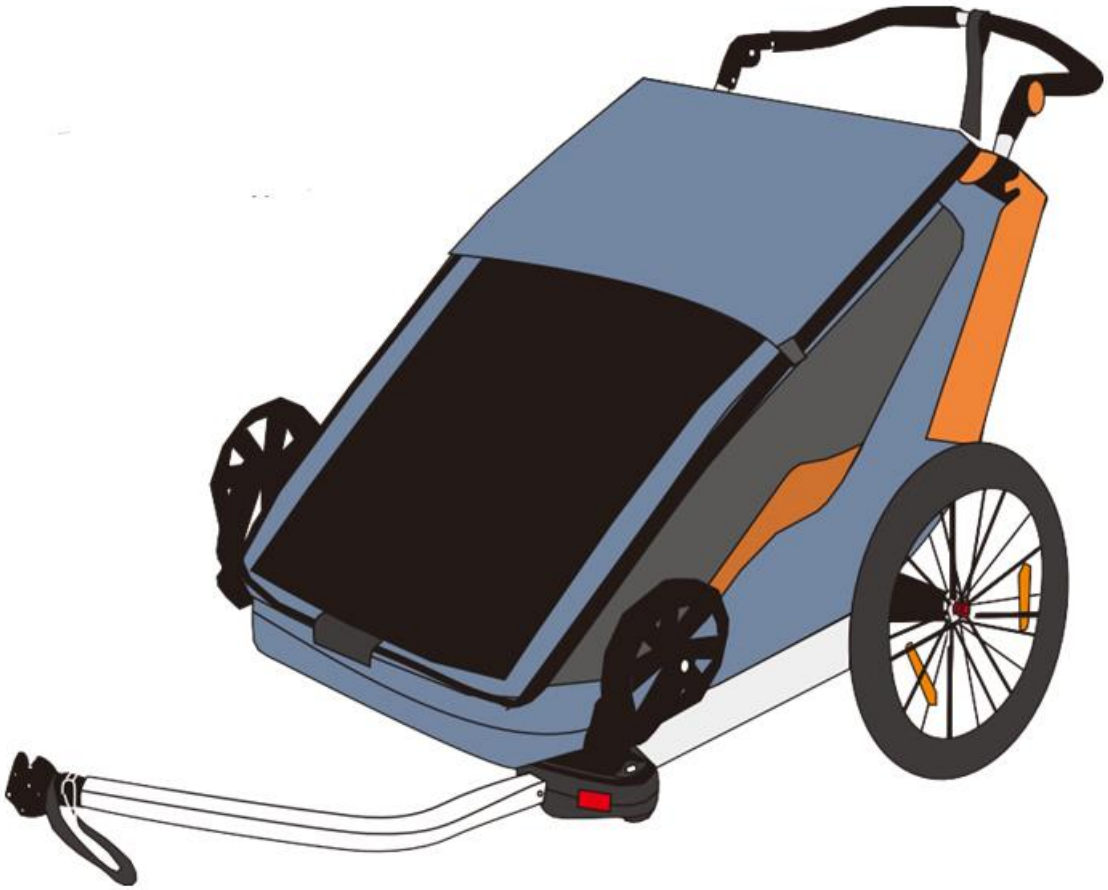

Questo manuale contiene istruzioni di sicurezza, montaggio, uso e manutenzione.

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. La sicurezza del vostro bambino può essere compromessa se non seguite queste istruzioni.

Il rimorchio per biciclette deve essere montato da un adulto che abbia letto e compreso le istruzioni del presente manuale.

Ha letto e compreso le istruzioni di questo manuale. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini e smaltire tutte le confezioni prima dell'uso.

1. Spedizione:



Telaio con rivestimento

Due ruote posteriori



Due ruote anteriori



Due dischi di fissaggio per le ruote anteriori

Bandiera per avvertire e migliorare la visibilità del traffico

Barra di traino / timone



Maniglia di spinta



Protezione solare

Copertura



Quattro viti di fissaggio + chiave a brugola

2. Istruzioni per il montaggio

2.1 Dispiegare/allestire il telaio

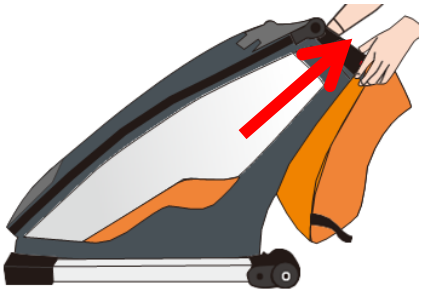

Passo 1:

Sistemare il telaio tirando il bordo superiore (vedi illustrazione).

Passo 2:

Tirare a mano all'indietro la cinghia come mostrato nell'illustrazione fino a sentire un "click" per confermare che le parti sono bloccate insieme.

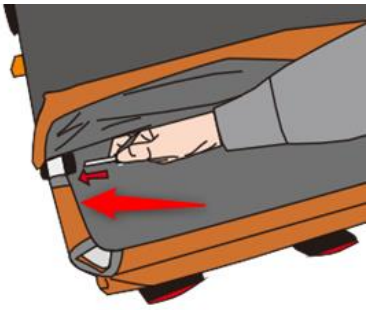

Passo 3:

Ripetere i passi precedenti sull'altro lato per assicurarsi che entrambi i lati siano collegati correttamente.

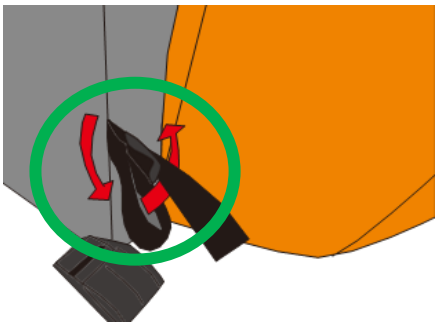

Passo 4:

Fissare la tasca posteriore: allineare i fori di plastica sulle rispettive aperture del tubo e inserire i perni corrispondenti su entrambi i lati. Tirare l'anello inferiore attraverso l'anello superiore come mostrato e tirare la parte posteriore della borsa.

2.2 Montaggio della maniglia di spinta

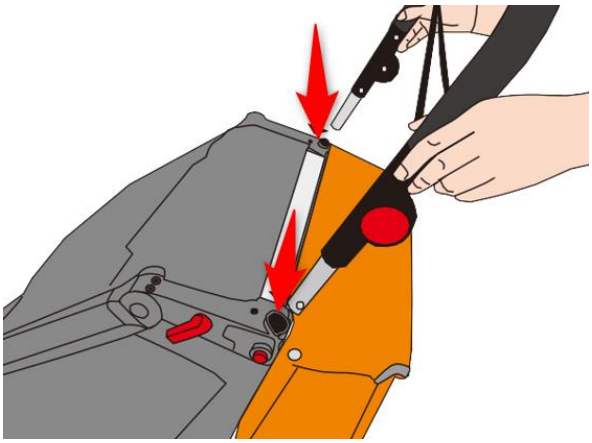

Passo 1:

Inserire le due estremità della maniglia di spinta nei fori di plastica del telaio.

Passo 2:

Dopo aver inserito lo spinotto, assicurati che la maniglia sia bloccata finché non senti un "click".

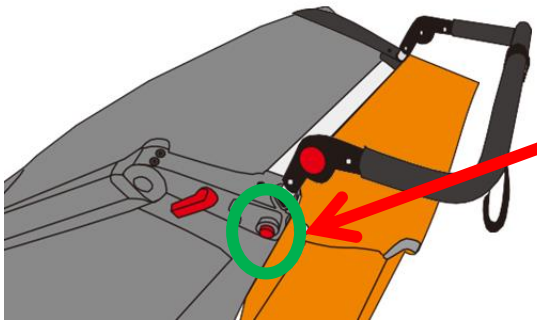

Passo 3:

Per smontare la maniglia di spinta, premete prima il pulsante di smontaggio su un lato e tiratelo leggermente verso l'esterno per sbloccare il blocco. Quindi ripetere la procedura descritta sopra per rilasciare l'altro lato e successivamente estrarre la maniglia di spinta su entrambi i lati allo stesso tempo.

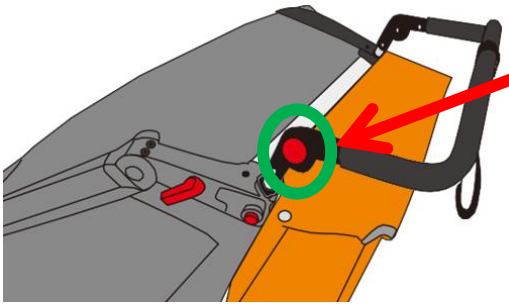

Passo 4:

Per cambiare l'altezza della maniglia di spinta, premere contemporaneamente i pulsanti sugli snodi su entrambi i lati.

2.3 Montaggio delle ruote posteriori

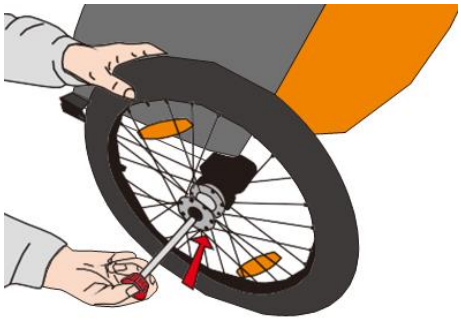

Passo 1:

Inserire l'asse a sgancio rapido, come mostrato nell'illustrazione, nell'alloggiamento dell'asse previsto a questo scopo sulla ruota posteriore. Per fare questo, premete il tappo di gomma fino a quando l'asse a sgancio rapido è completamente inserito attraverso il ricettacolo dell'asse.

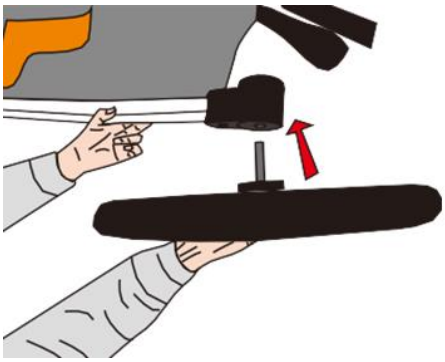

Passo 2:

Inserire la ruota tramite l'asse sporgente a sgancio rapido nella guida del foro prevista sul telaio. Inserire la ruota finché non si sente un "clic".

Passo 3:

Per staccare di nuovo la ruota posteriore dal telaio, premete completamente il tappo di gomma dell'asse a sgancio rapido in modo che il meccanismo di bloccaggio venga rilasciato. Ora è possibile rimuovere di nuovo la ruota.

AVVISO IMPORTANTE

Si prega di assicurarsi attentamente che le ruote siano correttamente bloccate prima di ogni utilizzo.

2.4 Montaggio della ruota anteriore

Passo 1:

Sia sul lato sinistro che su quello destro, far scorrere il supporto della ruota anteriore nella posizione designata sul telaio.

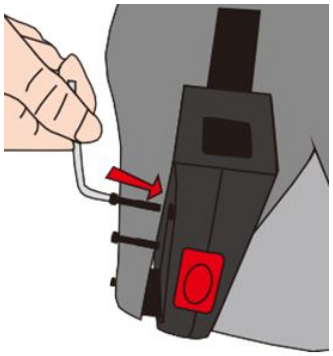

Passo 2:

Fissare saldamente le staffe delle ruote al telaio utilizzando le viti e la chiave a brugola fornite.

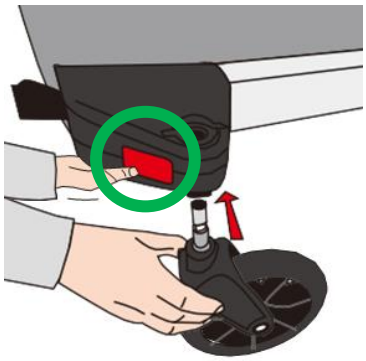

Passo 3:

Premere il pulsante per il supporto della ruota anteriore a sgancio rapido e, con il pulsante premuto, inserire la ruota anteriore dal basso nell'apertura prevista nel supporto della ruota.

Passo 4:

Premere il pulsante di rilascio rapido della ruota anteriore per rimuovere la rispettiva ruota anteriore.

AVVISO IMPORTANTE

Si prega di assicurarsi attentamente che le ruote siano correttamente bloccate prima di ogni utilizzo.

2.5 Montaggio del timone

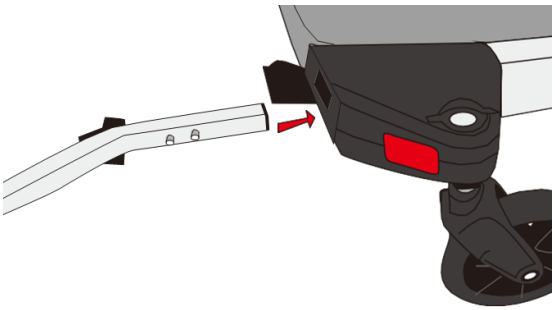

Passo 1:

Premete il pulsante della staffa a sgancio rapido per le ruote anteriori e inserite il timone nell'apposita apertura finché non sentite un "clic". Il timone è ora saldamente collegato al telaio.

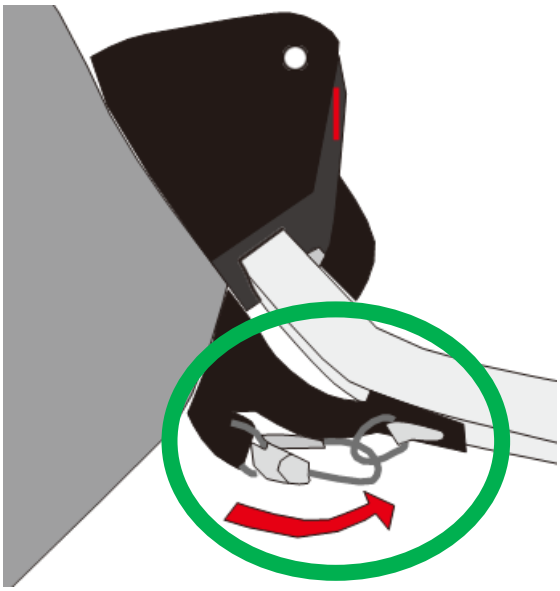

Passo 2:

Utilizzando il collegamento ad anello e l'anello di sicurezza, assicurare un secondo collegamento tra il timone e il telaio.

2.6 Montaggio della bandiera

Attenzione. La bandiera di sicurezza è un'importante caratteristica di sicurezza usata per segnalare a qualcuno che un rimorchio viene trainato dietro la bicicletta.

Importante! Usa sempre la bandiera se vuoi usare il carrello come rimorchio per biciclette.

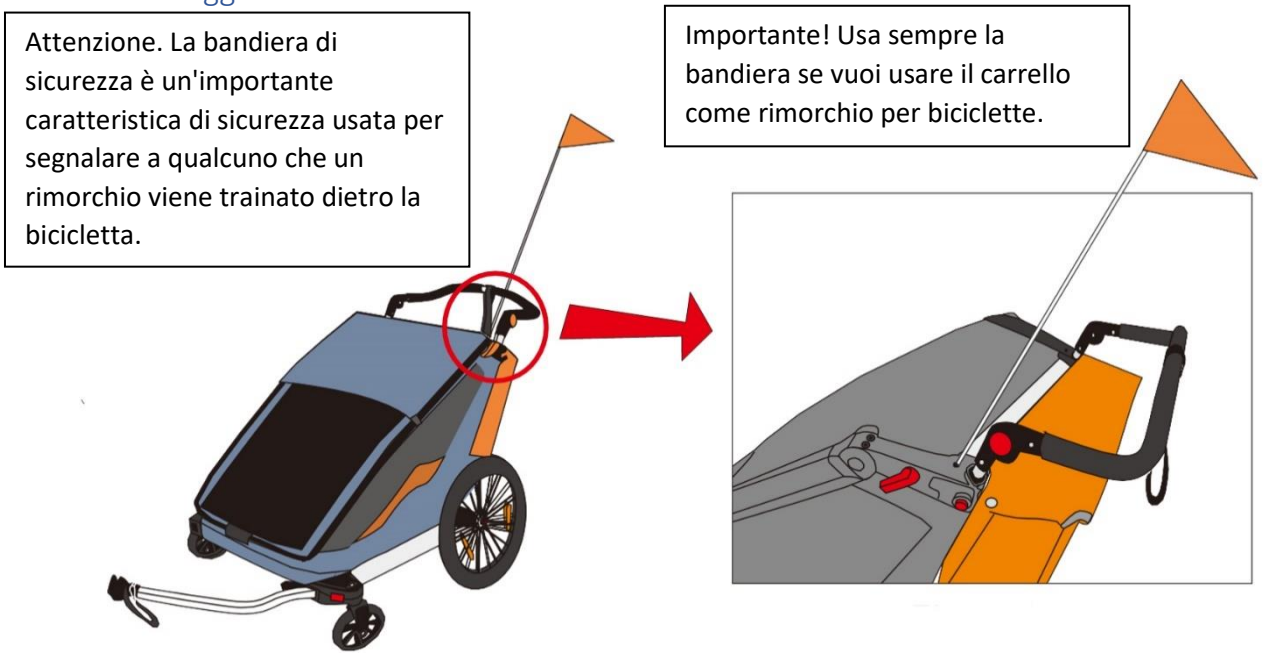

2.6 Montaggio del parasole

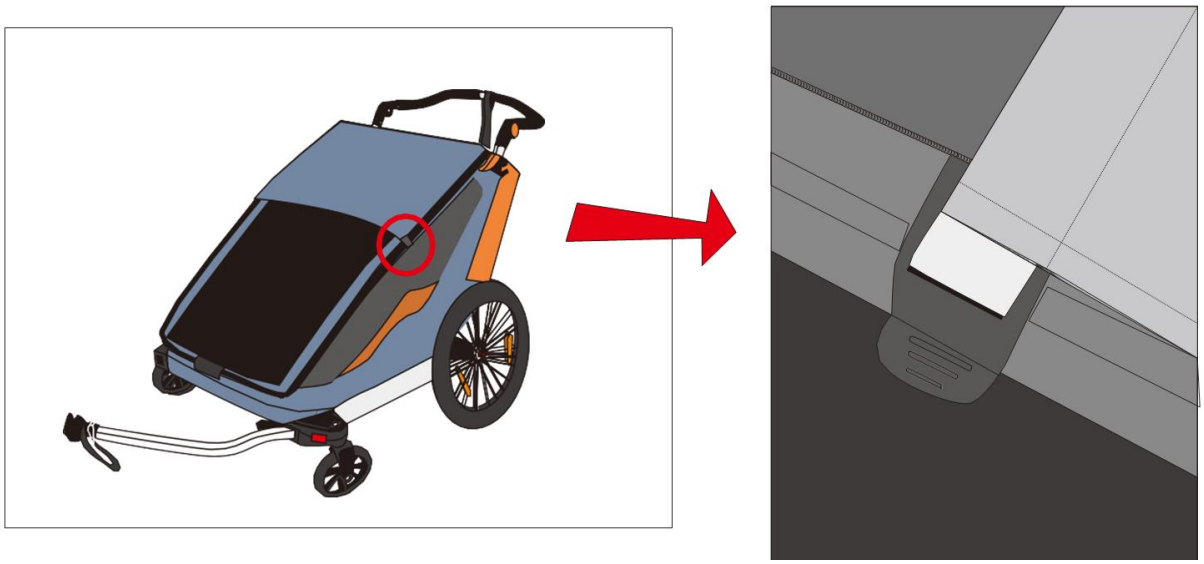

2.7 Montaggio del parapolvere

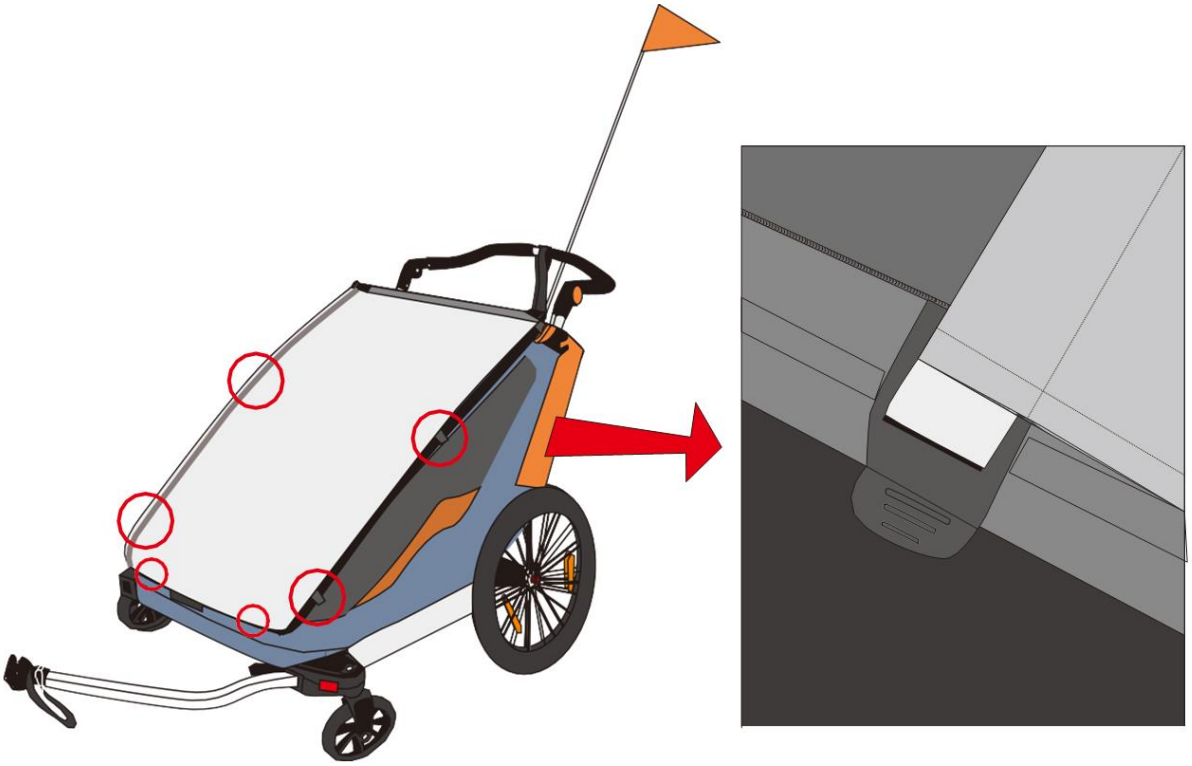

Consiglio: quando si usa il buggy come rimorchio per biciclette, usare sempre il parapolvere per evitare di sporcare l'interno.

2.8 Montaggio dell'adattatore per il fissaggio del timone

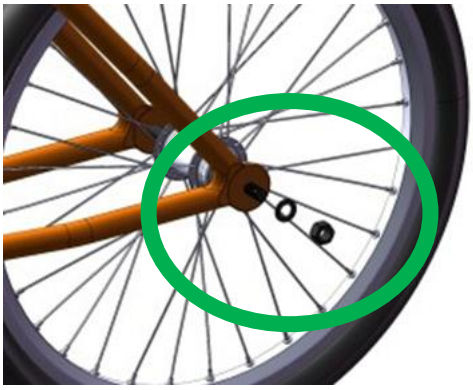

Passo 1:

Allentare il mozzo della ruota (a seconda del modello) della vostra bicicletta..

Passo 2:

Attacca l'adattatore alla tua ruota posteriore.

2.9 Collegare il carrello alla bicicletta

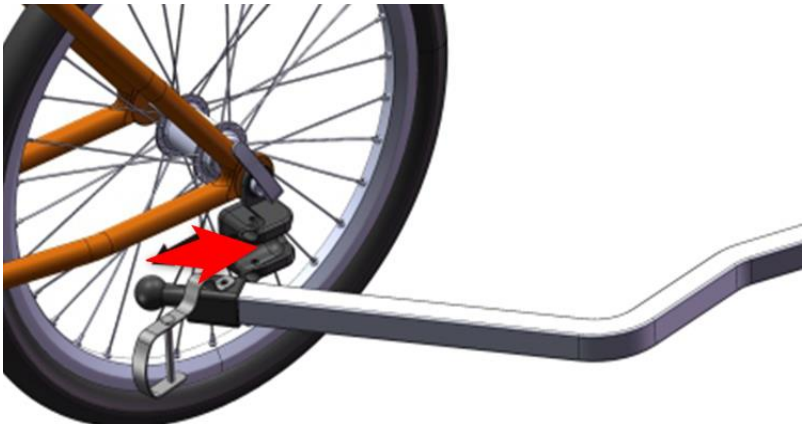

Passo 1:

Fissare il gancio di traino al telaio e utilizzare il doppio bullone di bloccaggio per fissarlo in posizione.

Passo 2:

Dopo aver spinto la testa dell'asta nell'apposita apertura dell'adattatore, fissarla.

Passo 3:

Avvolgere la cinghia di sicurezza del timone intorno al telaio della bicicletta come mostrato.

Passo 4:

Quando si usa la cintura di sicurezza, assicurarsi che non entri mai in contatto con i raggi del pneumatico. Se necessario, avvolgere la cintura intorno al telaio diverse volte e poi fissare la cintura.

2.10 Uso delle cinture di sicurezza

ATTENZIONE:

Se c'è solo un bambino nel rimorchio, assicurarsi che il bambino si sieda al centro o sul lato destro (nella direzione di marcia). Assicurarsi sempre che le cinture di sicurezza siano allacciate correttamente per evitare che il bambino scivoli fuori dal rimorchio.

Si prega di non lasciare il bambino incustodito nella rimorchio.

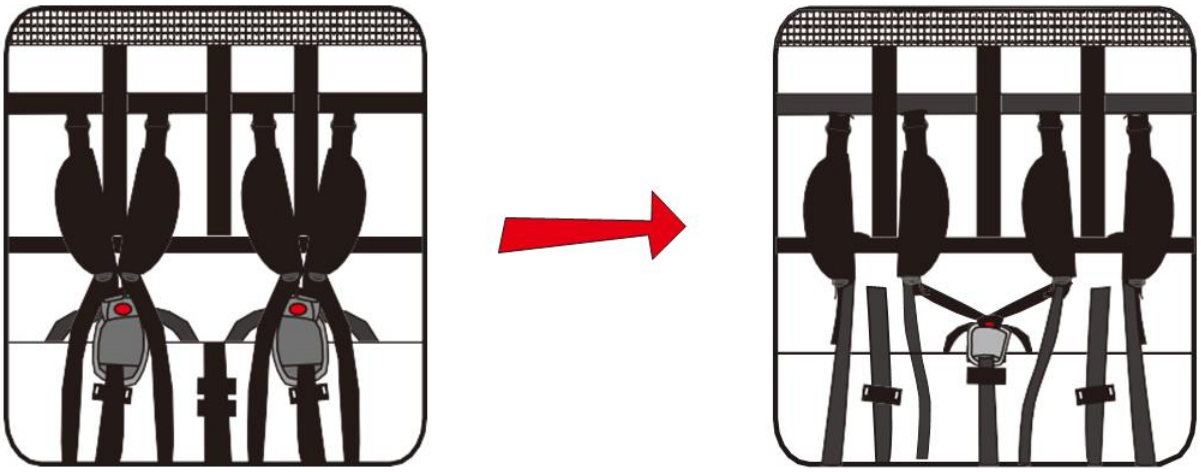

Conversione delle cinture in posizione centrale:

1.Allentare la fibbia centrale (posizione inguinale) e fissarla al centro delle opzioni del sedile.

2. Ripetere il passo per la vita e le spalle.

3. L'altezza della tracolla può essere regolata secondo l'altezza del bambino.

AVVISO IMPORTANTE

Usare sempre il sistema di ritenuta!

IMPORTANTE! Quando la cintura è accesa o aperta, le sue estremità non devono essere alla portata dei bambini piccoli. Queste sono parti piccole e ci può essere un rischio di soffocamento.

3. Utilizzo

Uso del carrello come rimorchio per biciclette

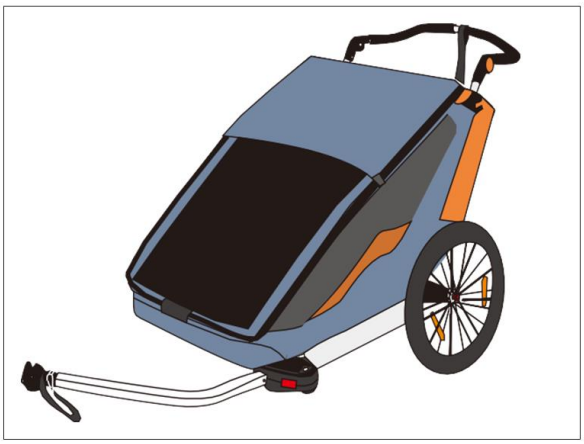

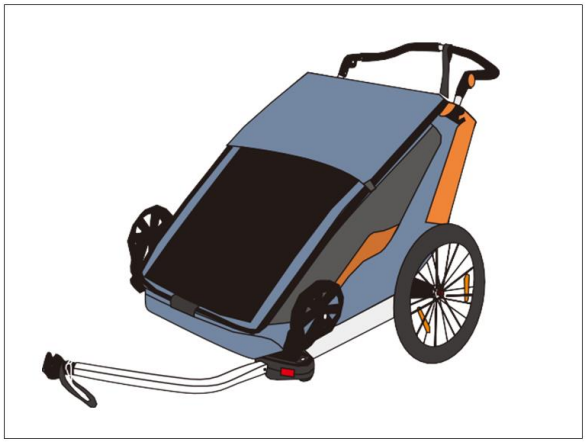

Collegare il carrello alla bicicletta come descritto in 2.9. Assicuratevi che tutte le connessioni siano corrette e strette.

Se volete usare le ruote anteriori, installatele come descritto in 2.4. Assicuratevi che le ruote siano ben fissate.

Se non volete usare le ruote anteriori, riponetele nella borsa posteriore.

Assicuratevi che gli occupanti siano in posizione corretta e che le cinture di sicurezza siano ben allacciate.

AVVISO IMPORTANTE

Si prega di assicurarsi attentamente che le ruote siano correttamente bloccate prima di ogni utilizzo.

3.2 Uso del carrello come passeggino/buggy

Dopo lo smontaggio, riporre il gancio di traino nella borsa posteriore. Inserire le ruote anteriori nei rispettivi supporti.

Regola la maniglia di spinta all'altezza che ti conviene.

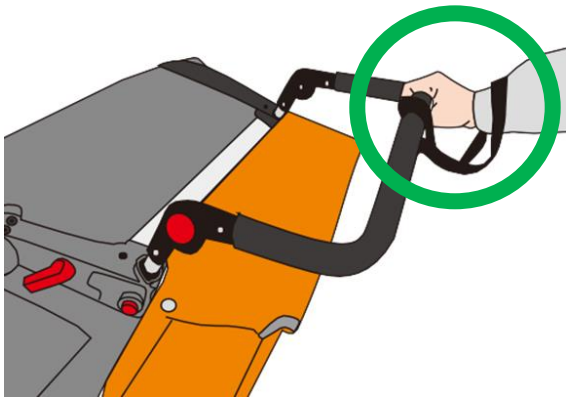

Per sicurezza, utilizzare il cinturino da polso per rimanere sempre in contatto con il carrello.

AVVISO IMPORTANTE

Si prega di assicurarsi attentamente che le ruote siano correttamente bloccate prima di ogni utilizzo.

3.2 Uso del freno di stazionamento

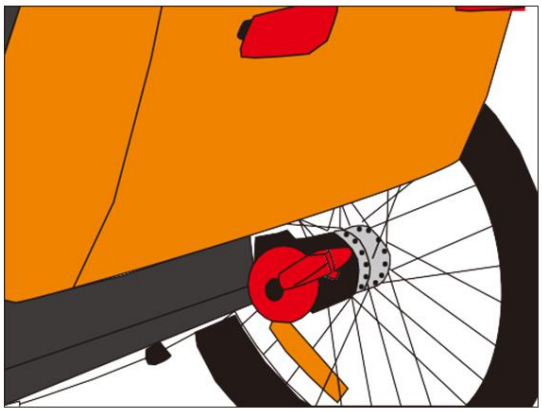

Non appena l'auto è in posizione di parcheggio, si dovrebbe sempre applicare il freno di stazionamento.

Per fare questo, schiacciate il pedale finché non sentite un "click".

Per rilasciare il freno, ripetere la procedura.

AVVISO IMPORTANTE

Assicurati di bloccare il freno di stazionamento quando metti o togli il tuo bambino dal passeggino.

4. Piegare il carrello

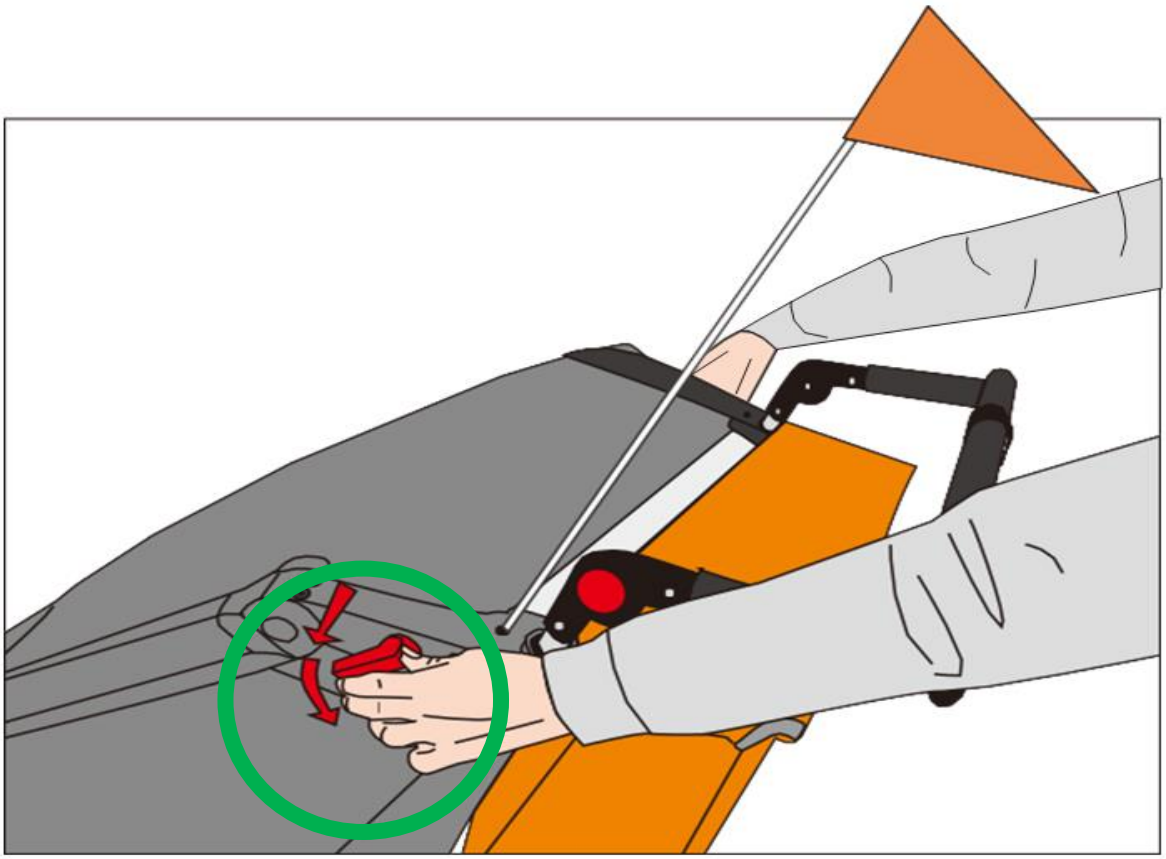

C'è il rischio di schiacciamento sulla parete laterale del rimorchio e sul telaio quando si ripiega! Piegare o dispiegare sempre il rimorchio lentamente e con attenzione.

Passo 1:

Premere le leve su entrambi i lati del rimorchio.

Passo 2:

Spingere con attenzione le leve in avanti e poi spingere il coperchio verso il basso per sistemare il rivestimento in tessuto per risparmiare spazio.

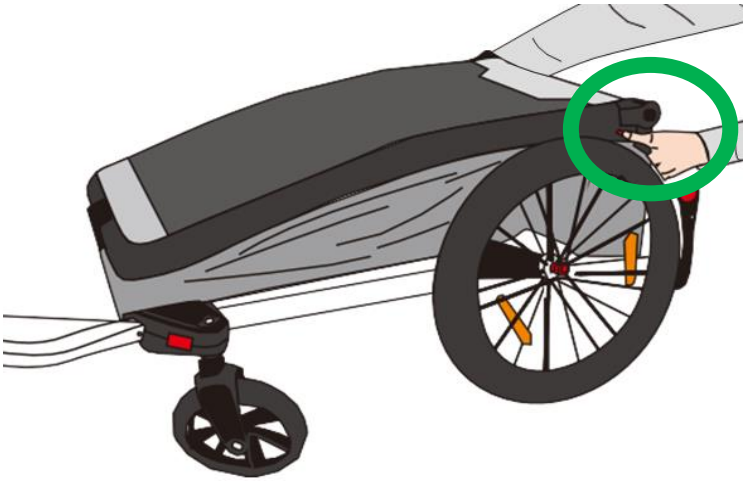

5. Istruzioni per la cura e il mantenimento

I tessuti del carrello possono essere puliti con una spugna e acqua calda e sapone. Come regola generale, non usare detergenti aggressivi o abrasivi (cloro, ecc.) per pulire il rivestimento tessile, ma solo una soluzione di acqua saponata leggera o un detergente tessile speciale.

Per pulire il rimorchio: Usare solo acqua e sapone delicato. Non usare alcun detergente.

Controllare regolarmente che tutti i fissaggi e le attrezzature (ruote, catarifrangenti, bandiera, ecc.) siano stretti e correttamente montati.

Fate eseguire da un meccanico qualificato un controllo di sicurezza di routine sulla vostra bicicletta prima di collegarla al rimorchio.

Vi raccomandiamo di fare la manutenzione ordinaria della bicicletta ogni anno.

Non lasciare il rimorchio fuori dopo l'uso. Il cattivo tempo e gli elementi difficili possono stressare il tessuto del rimorchio.

6. Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato secondo i più alti standard di qualità. Quando si acquista un prodotto nuovo, il produttore concede la garanzia legale di 24 mesi, a partire dalla data di vendita. La garanzia copre solo i difetti che sono dovuti a difetti di materiale e/o di fabbricazione e il mancato raggiungimento delle caratteristiche garantite. Quando si fa valere la garanzia, si deve allegare lo scontrino originale con la data di vendita. Le riparazioni in garanzia saranno effettuate esclusivamente da FUXTEC GmbH. Un diritto di garanzia esiste solo se il prodotto viene utilizzato per lo scopo previsto.

7. Avvertenze e istruzioni di sicurezza

IMPORTANTE!

Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la sicurezza del vostro bambino. È importante che chiunque usi il passeggino e i suoi accessori sappia come maneggiarlo, anche se lo usa solo per poco tempo. Va notato che queste istruzioni per l'uso non possono escludere tutti i possibili pericoli a cui un bambino può essere esposto in seguito all'uso di questo prodotto. L'utente è responsabile della sicurezza del bambino. Se avete altre domande, il servizio clienti FUXTEC sarà lieto di aiutarvi.

IMPORTANTE!

Leggete attentamente il manuale d'istruzioni e familiarizzate con il carrello prima di utilizzarlo con il vostro bambino.

Se il carrello viene utilizzato da altre persone che non hanno familiarità con esso (ad esempio i nonni), spiegare sempre prima il suo utilizzo.

La sicurezza del vostro bambino può essere compromessa se non seguite queste istruzioni per l'uso.

Conservare con cura le istruzioni per l'uso per una successiva consultazione.

Solo le parti di ricambio originali o raccomandate da FUXTEC GmbH dovrebbero essere usate con l'FX-FA1.

Se avete ancora domande sull'uso dell'FX-FA1 o dei suoi accessori, contattate il servizio clienti FUXTEC GmbH.

ATTENZIONE ALL'USO:

Qualsiasi carico attaccato al manubrio influenzerà la stabilità del portabambini.

Non utilizzare questo portabambini su scale o scale mobili.

Non trasportare altri bambini o borse su questo portabambini. Non lasciare mai il bambino incustodito.

Quando si piega e si apre questo marsupio, assicurarsi che il bambino non si pizzichi le dita. Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano quando si apre e si chiude questo prodotto.

Assicuratevi che il corpo del bambino, i vestiti, i lacci delle scarpe o i giocattoli non tocchino nessuna parte in movimento.

Non montare su questo seggiolino un seggiolino per auto o qualsiasi altro dispositivo di seduta non approvato da FUXTEC.

Indossare sempre un casco in conformità con le normative locali. Non andare mai in bicicletta di notte senza un'adeguata illuminazione. Seguire tutti i requisiti legali locali per

Fare molta attenzione quando si viaggia con il rimorchio, non superare mai i 25km/h e rallentare a meno di 10km/h su curve e strade irregolari. Il carico del timone non deve essere inferiore a 3 kg e non superiore a 8 kg.

Fissare sempre la cinghia di sicurezza del gancio. Non utilizzare il rimorchio per biciclette se per qualsiasi motivo non si è in grado di posizionare la cinghia di sicurezza del gancio attorno al telaio della bicicletta!

Il mancato fissaggio della cinghia di sicurezza del gancio può provocare il distacco del rimorchio per biciclette FUXTEC dalla bicicletta. La bicicletta deve essere sottoposta a un controllo di sicurezza da parte di un meccanico qualificato prima di agganciare il rimorchio.

Questo portabambini diventa instabile se si supera il carico raccomandato dal produttore. Non usarlo con bambini che superano i limiti di peso.

Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti.

Prima di ogni viaggio, assicuratevi che entrambe le ruote siano saldamente bloccate nell'asse portante.

Questo rimorchio non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 mesi, a meno che non venga utilizzato con un accessorio per bambini FUXTEC approvato.

a. I bambini devono avere almeno 6 mesi ed essere in grado di stare seduti in posizione eretta senza assistenza.

b. Quando si va in bicicletta, il bambino deve essere abbastanza grande da indossare un casco e stare seduto in piedi senza essere sorvegliato. Consultare un pediatra se il bambino ha meno di un anno.

Evitare gravi lesioni causate dalla caduta o dallo scivolamento del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza nell'abitacolo.

Quando si usa questo marsupio con un solo bambino, il bambino deve sedere al centro o sul lato destro della direzione di marcia.

Quando questo portabambini viene usato come rimorchio per biciclette, la copertura per le intemperie deve essere chiusa per evitare che lo sporco entri nel portabambini.

Un catarifrangente conforme alle norme locali deve essere visibile sul retro di questo portabambini quando viene utilizzato per andare in bicicletta.

Prima di ogni uscita, si assicuri che il rimorchio della bicicletta attaccato non interferisca con la frenata, la pedalata o la guida della bicicletta.

L'uso di un rimorchio cambia la stabilità, i requisiti di frenata e le caratteristiche di maneggevolezza della vostra bicicletta.

Quando si gira a destra, l'angolo tra la bicicletta da traino e l'FX-FA1 non deve superare i 45°. Quando si gira a sinistra, l'angolo non deve superare i 90°.

Utilizzare sempre la bandiera di sicurezza.

Il prodotto può diventare instabile se si utilizza una borsa o un supporto diverso da quello raccomandato dal produttore.

Questo prodotto non è adatto al pattinaggio.

Non permettete al vostro bambino di giocare con questo prodotto.

Non utilizzare questo seggiolino per bambini vicino a fiamme libere o fuochi aperti. La disattenzione provocherà un incendio. La corretta manutenzione e cura di questo seggiolino per bambini influenzerà le prestazioni e la sicurezza dell'FX-FA1.

Utilizzare solo parti di ricambio fornite o raccomandate da FUXTEC.

Il traino di rimorchi per biciclette può essere limitato dalla legge. Rispettare tutti i requisiti legali locali.

Siate consapevoli dell'influenza negativa del rimorchio sullo spazio di frenata della bicicletta quando il rimorchio è attaccato.